


浙江541日东胶带代理

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：17

日东胶带用于粘贴印刷板且温度适应性强的双面胶带**No.513**固定金属或橡胶印刷板的双面胶带。固定金属或橡胶印刷板的**No.513**双面胶带不仅粘性强，而且具有耐破损性。特征此款胶带可牢固地粘贴在被粘合物上，而且剥离时不会出现较大破损。应用固定金属或橡胶印刷板。特性厚度[mm]0.13180°剥离强度[N/20mm]8.3基材日本纸[备注]以300mm/min的速度，在23℃的温度下并以0.025mm聚酯为衬里，在180°方向上剥离时所进行的测量。上述数据为样品测量值，因此不能保证其实际性能。含被粘合物/耐热薄双面胶带。在弯曲 FPC 等斥力较强的表面上粘贴时也具有NITTO粘力的双面胶带。浙江541日东胶带代理

日东胶带

柔软性双面粘合胶带・富有柔软性，对比较粗糙的表面也具有优良的粘着力。・低温下也显示出良好的粘着性，冬季室外的粘贴作业也可使用。・粘着强度大，因而能抵抗来自突然的冲击力。・各种车辆、船舶内板材的固定用・各种家庭用品的保持用・各种建材的固定用25具优良耐久性的・采用了柔软的薄层泡沫体，对粘贴物的接触性良好，显示出很强的粘着性。・具优良的保持力，能稳定地固定住。・因基体材料采用了薄层泡沫体，粘贴后会给人一种与粘贴物成为一体的感觉。・各种铭牌的固定用・汽车标牌的固定用・作为精密仪器的标贴密封材料等26具优良保持作用的・基体材料使用的是泡沫型材料，对粘贴物的贴紧性良好。・基体材料使用的是泡沫型材料，可发挥优良的保持力。・家庭用各种衣架类的固定以及挂物板的安置用。河北防滑日东胶带联系人PF-370 建筑材料临时固定用双面粘合胶带。

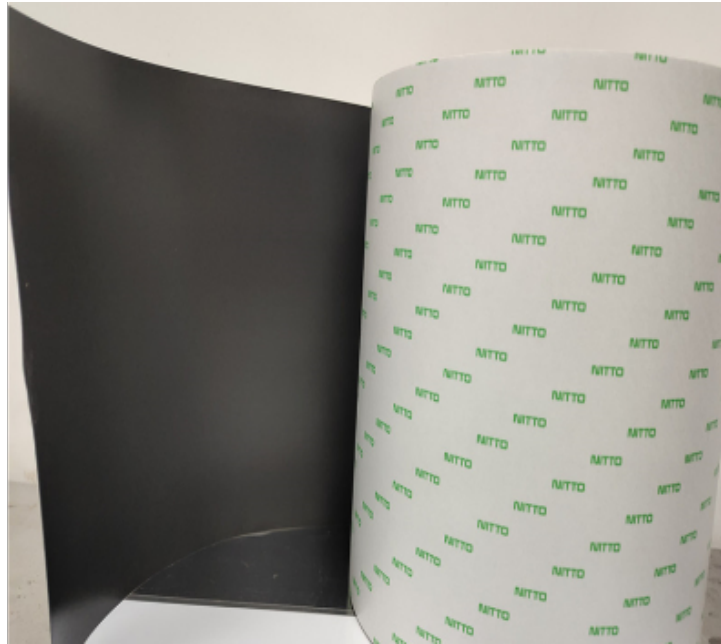

日东胶带表面打磨：1)对于粘接表面进行打磨，可以获得以下效果：去除重度油污和金属氧化层；一定程度上提高胶带对于粘接面的粘性；提高粘接表面的平整度，从而有利于胶带对于粘接表面的浸润；改善塑料的粘接，2)使用精密砂纸进行打磨，保证表面只有细小的擦痕。建议使用表面打磨。3)打磨以后对于表面使用IPA/蒸馏水(50/50)进行清洁。胶带现供应有黑色和棕色铁氟龙胶带两种，是众多耐高温胶带品种之一，主要特点外表光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及绝缘性能，应于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘美纹纸胶带等部位粘贴，并具有反复粘贴功能。耐高温胶带铁氟龙胶带应用特点：1. 耐热性能好(连续使用温度260℃以上)即使在过热的加热器上也能够安全使用。2. 抗粘性好，熔化的包装薄膜的渣屑不会粘到加热器上。3. 电绝缘性好，稳定性好，耐久性好，容易维修。每个企业都会有自己的精神与文化，注重精神塑造与文化建设的企业，无论处于什么困境，都能够生存，也可以发展，新汇明发展到取决于企业精神的力量。

品牌NITTO型号5915ML规格500*100基材无基材厚度0.1mm颜色透明适用范围适用于柔性线路板固定等。宽度500mm耐热双面粘合胶带(260℃)高温的粘合剂和剥离层的双面粘合胶带。用于固定fpc与强化板fpc与框架。特点无基材的双面粘合胶带。耐热性高，且具有良好的粘合强度。剥离层经过耐热的陶瓷涂层处理。具有优良的耐热性，可在贴有剥离层的状态下进行焊锡加工。可提供具有双层剥离层型的同类产品。(产品名：)结构※胶带厚度中不包括剥离层的厚度。特性●针对各粘附体180°剥离粘合力单位n/20mm粘附体粘合力不锈钢※在pet#25裱褙、23℃、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。●回流焊接后的180°剥离粘合力单位:n/20mm测试条件粘合力初始值：不锈钢板回流焊接温度：高温为260℃测试温度23℃x50%rh拉伸强度300mm/min●持久力单位:mm测试条件偏离距离40℃：苯酚树脂板胶带尺寸10mmx20mm负荷40℃100℃x1小时以上数值日东胶带为测定值的一例，并非保证值。用途用于固定fpc和强化板。用户固定电子机器的框架和fpc用于固定电子机器的小型散热板。※以上记载的用途日东胶带为一例，在使用时请对实物进行充分的评估。聚丙烯或弯曲表面的双面胶带 VR-5300/VR-5300H/VR-5000/VR-5000T



过境迁五十年，很多日用品都不会和以前一样好用。电视或咖啡机可能早就成为一堆电子废品□T恤衫或裤子也能也完全过时或被拿来当做抹布。电脑？那时候还没被发明出来。可能只有红酒符合这条规律：年代越久远，价值越高。但如果是胶带呢？好近，位于诺德斯泰特的日东研究中心检测了一件拥有50年历史的胶带产品，得出非常引人瞩目结果。一段始于2004年的故事PetraLohmann当时还是紧固系统业务部门的产品经理，她收到一份不同寻常的礼物：一卷宽31厘米、长100米的tesafix®960胶带，原包装尚未开封。送礼物的人是ManfredEngshuber博士，他一直在德国萨克斯州的弗莱贝格工业大学担任教授职务，直至1993年才退休□Engshuber现在已是88岁高龄，他在打扫卫生时发现了这卷胶带。“市面上的一款tesafix®双面胶产品是在1956年推出的”□Beiersdorf档案室的企业及品牌历史经理DanielWallburg说道。“从包装所使用的日东标志和文字来看，可以肯定这卷产品的销售时间介于1968年到1976年之间。”“尽管将近半个世纪过去了，它的厚度和质量依然符合当初的标准。以较薄的柔韧性聚烯烃为基材且可牢固粘贴在被粘合体上的双面胶带 No.5713!湖北VHB双面日东胶带

No.53100 采用粘度好的聚酯薄膜制成的双面粘合胶带。浙江541日东胶带代理

日东胶带适用凹凸表面粘接的**No.507**•是厚型胶带，对粗糙表面具有优良的粘着性。•低温下也显示出良好的粘着性，在冬天也可发挥稳定的性能。•各种泡沫体的粘贴用•木材等凹凸表面的粘贴用12、具优良耐气候性的**No.525B**•优良的耐气候性，气候发生变化也不影响其特性。•粘胶层厚，对粗糙表面的接触性良好。•金属板、外壁材料的暂时固定以及接合用•窗框周围用（窗框与外壁防雨等）13、建材的暂时固定用的**PF-370**•富有柔软性，对粗糙表面具优良的粘着性。•具优良的初期粘着性。•优良的粘着性可使其硬化之前充分保持和固定形状。•具优良的低温粘着性。•住宅内部装璜材料等的暂时固定用。浙江541日东胶带代理

东莞市新汇明精密电子有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在广东省等地区的包装行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司

的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**东莞市新汇明供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！